



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

INDALOBLANC® FIX 3 es un producto líquido soluble en agua a base de áridos y aditivos seleccionados, diseñado para ser aplicado en todo tipo de cubiertas de invernaderos (plástico, cristal,...). Además, ayuda a modificar el clima del interior del invernadero mediante la disminución de la radiación solar incidente.

INDALOBLANC® FIX 3 favorece el control de los siguientes parámetros climáticos:

- Radiación.
- Temperatura.
- Humedad.

INDALOBLANC® FIX 3 está dotado de una alta adherencia y elevada deformabilidad sobre la cubierta del invernadero; a su vez tiene un elevado poder cubriente.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES


- Producto líquido de fácil disolución en agua.
- Alta adherencia.
- Elevada deformabilidad.
- Gran poder cubriente.
- Alto poder de reflexión.
- Baja sedimentación durante su aplicación.
- Producto ideal para los blanqueos entre los meses de diciembre a abril.
- Producto estable en un amplio rango de dosis en agua para la obtención de distintas intensidades de sombra.
- Duración aproximada de **3 a 4 meses**, dependiendo de las condiciones meteorológicas.

MODO DE EMPLEO

INDALOBLANC® FIX 3 se aplica sobre la cubierta del invernadero.

Para obtener los mejores resultados con **INDALOBLANC® FIX 3** es necesario seguir los siguientes pasos:

- Se removerá el producto en el envase original mediante un removedor a bajas revoluciones hasta obtener la homogeneidad adecuada.
- Verter el producto sobre el depósito de agua limpia libre de cualquier contaminación física y química.
- Con la ayuda de unos removedores adecuados diluir el producto en el agua.
- Es importante disponer de un sistema de removedores adecuados para garantizar la total dilución de **INDALOBLANC® FIX 3**.
- Mantener la agitación continua de los removedores durante la totalidad del período de aplicación del producto.

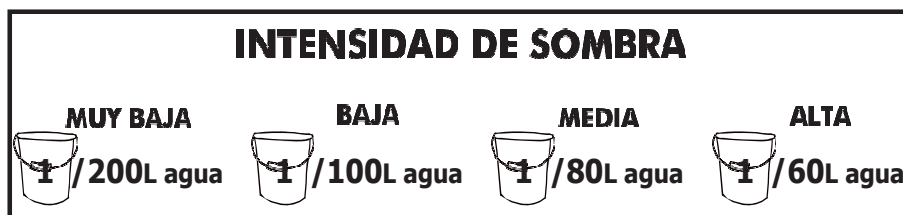

Duración aproximada: de 3 a 4 meses

**Ejemplo: para una intensidad media se necesitaría 1 cubo de producto INDALOBLANC FIX 3M (20 L) y 4 cubos de agua (80 L).*

RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES

- No aplicar con riesgo de heladas, lluvias y fuertes vientos.
- No se debe mezclar con otros productos.
- Para una correcta adhesión la cubierta debe estar exenta de polvo, grasas o productos de blanqueo anteriores.
- No aplicar sobre cubiertas mojadas.
- La permanencia del producto depende de distintas variables ajenas a nuestro alcance como son la pluviometría máxima puntual, granizadas, fuertes vientos, años de vida del plástico y/o limpieza inadecuada de la cubierta.
- Los equipos empleados en la aplicación se aconseja limpiarlos con agua limpia.
- En el caso de necesitar retirar el producto de la cubierta del invernadero, se aconseja realizarla con agua a presión y un posterior frote mediante medios mecánicos o manuales.

FORMATOS COMERCIALES

INDALOBLANC® FIX 3 se sirve paletizado en pallets de 33 unidades de 20L.

NOTA: Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso de INDALOBLANC S.L. ni liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su correcta utilización. De existir reclamación, debe ir acompañada del envase original, así como de la factura de compra de dicho producto para permitir la adecuada trazabilidad.

INDALOBLANC S.L., debido a los diferentes factores que pueden alterar la durabilidad del producto en la cubierta del invernadero, no se hace responsable, en ningún caso, de la aplicación de sus productos por parte de los sujetos intervinientes en la aplicación, limitándose la responsabilidad de INDALOBLANC exclusivamente a la reposición del producto utilizado en dicha superficie, siempre y cuando sean debidos a fallos en la fabricación del mismo.